

---

# Installation & Schnellstartanleitung

## Aqua PC Reihe - AquaMedia Version

---



## 1. Einleitung

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres AquaMedia PCs. Die Installation Ihres neuen Computers durch einen professionellen Monteur wird empfohlen.

- i** **Trennen Sie am Strom/Daten-Kabel die weiße Leitung nicht von der roten bevor Sie den Abschnitt über die Verwendung des externen Ein- und Ausschalters (Installation – Schritt 3 + 4) in dieser Schnellstartanleitung gelesen und verstanden haben.**

## 2. Bevor Sie beginnen

Um die Installation durchzuführen benötigen Sie folgende Gegenstände und Werkzeuge:

- Ein USB-Keyboard und eine USB-Maus
- Einen passenden Monitor mit VGA- oder HDMI-Eingang
- Zugang zur 12V oder 24V Gleichstromversorgung am Ort, wo das Gerät installiert werden soll
- Crimpshülsen, Klemmleisten oder andere geeignete Kabelverbinder um die Strom/Daten-Leitungen anzuschließen
- M3- oder M4-Schrauben oder andere Befestigungsmittel, die für den Installationsort geeignet sind

Wenn auf dem AquaMedia PC Windows vorinstalliert ist, müssen Sie dieses Windows-System aktivieren, indem Sie den Computer mit dem Internet verbinden oder das automatische Telefonaktivierungssystem von Microsoft anrufen.

Andere optionale Dinge, die Sie für die Installation brauchen könnten, sind z.B.:

- USB-Memory-Stick für das Übertragen von Software und Daten
- Einen einfachen Einschalter (SPST) wenn Sie einen separaten Ein-/Ausschalter installieren wollen
- Einen USB-Hub, wenn Sie mehr als 8 USB-Geräte an den AquaMedia-PC anschließen möchten
- Original CDs/DVDs der Software, die Sie auf dem AquaMedia PC installieren wollen
- Eine terrestrische Digitale TV-Antenne (DVB-T)

## 3. Installation

Bevor Sie mit der Installation beginnen, wählen Sie einen geeigneten Ort für den AquaMedia PC. Die Einheit ist nicht wasserdicht, und sollte an einem trockenen Ort unter Deck installiert werden, wo sie nicht mit Wasser oder übermäßiger Nässe in Berührung kommt. Wenn Sie einen Ort für das Gerät wählen, sollten Sie berücksichtigen:

- Verlegen von Strom- und USB-Kabeln zum Gerät
- Genug Raum hinter dem Gerät für Stecker und Kabelverbindungen
- Zugang zum AquaMedia PC um USB-Geräte einzustecken und CDs/DVDs einzulegen
- Einhalten des Kompass-Sicherheitsabstands von 0,5 m

### Installation - Schritt 1


- Führen Sie eine geeignete 12V oder 24V Stromversorgung zum Ort, an dem der AquaMedia PC montiert werden soll.
- Der AquaMedia PC verbraucht normalerweise um die 2,5 A bei 12 V, wird aber mehr verbrauchen wenn Sie viele USB-Geräte mit dem AquaMedia PC versorgen.
- Stellen Sie sicher dass eine passende Sicherung oder Schutzschalter (maximal 10A) in der Leitung eingebaut ist.
- Verlegen Sie die benötigten USB- oder NMEA-Kabel zum Ort, an dem der AquaMedia PC montiert werden soll.
- Schließen Sie noch nichts an.

- i** **Die Standardspezifikation für USB-Schnittstellen legt fest, dass USB-Kabel nicht länger als 5 m sein sollten, wenn kein spezielles stromversorgtes Verlängerungskabel verwendet wird - achten Sie darauf dass die Gesamtlänge des USB-Kabels zwischen dem AquaMedia PC und irgendeinem USB-Gerät kleiner als 5m ist.**

## Installation - Schritt 2


- Der AquaMedia PC wird mit vier Montagewinkeln geliefert, die für den Transport (falschherum) an die Unterseite des Gehäuses geschraubt sind. Lösen Sie die Schrauben, drehen Sie die Montagewinkel um und schrauben Sie sie wieder fest. Benutzen Sie geeignete Schrauben/Befestigungsmittel (nicht mitgeliefert) um den AquaMedia PC auf einer ebenen Oberfläche zu montieren - verwenden Sie dazu die Abmessungen und Details in der Zeichnung unten. Das Gerät kann in jeder beliebigen Ausrichtung und Lage montiert werden.

### Zeichnung zur Position der Bohrlöcher/Befestigungswinkel

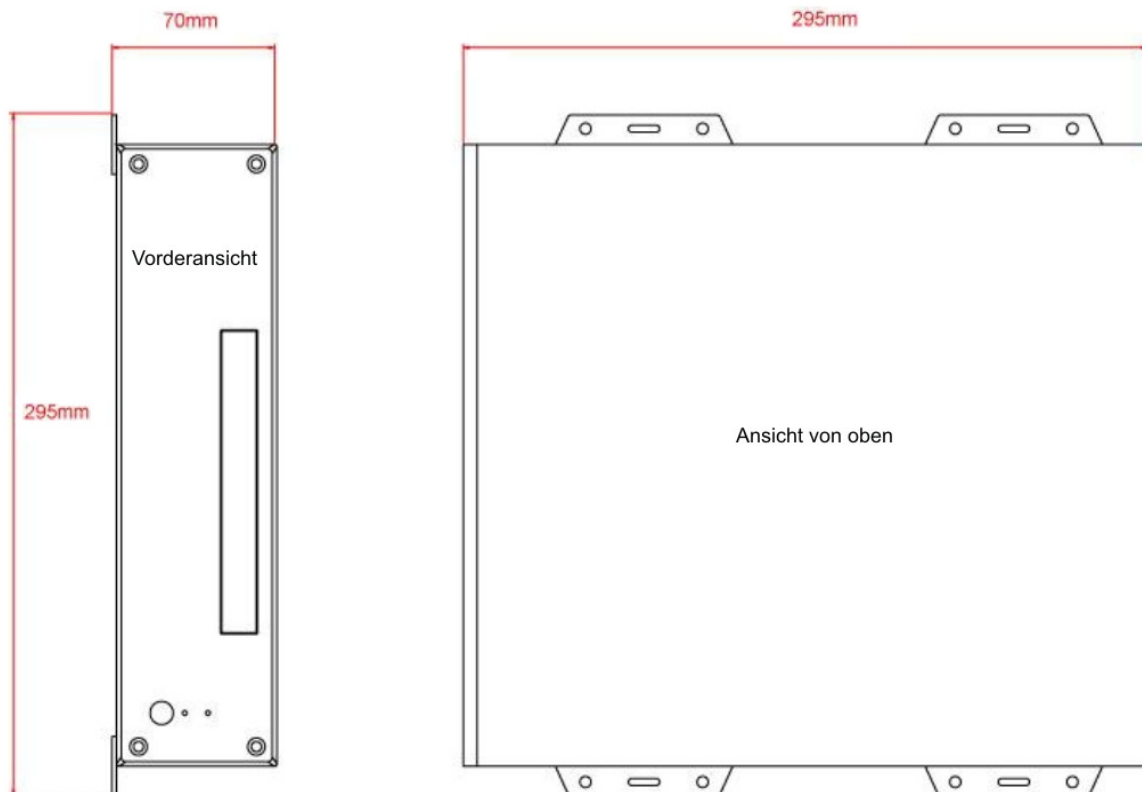

- i** Außerdem im Lieferumfang des AquaMedia PCs enthalten sind zwei Ständer aus Plastik, die verwendet werden können, wenn der AquaMedia PC auf dem Schreibtisch stehen soll, wie es in einem Büro oder zu Hause der Fall sein würde - diese Ständer sind für die Montage auf einem Boot nicht zu empfehlen.

### Foto der Rückseite des AquaMedia PCs

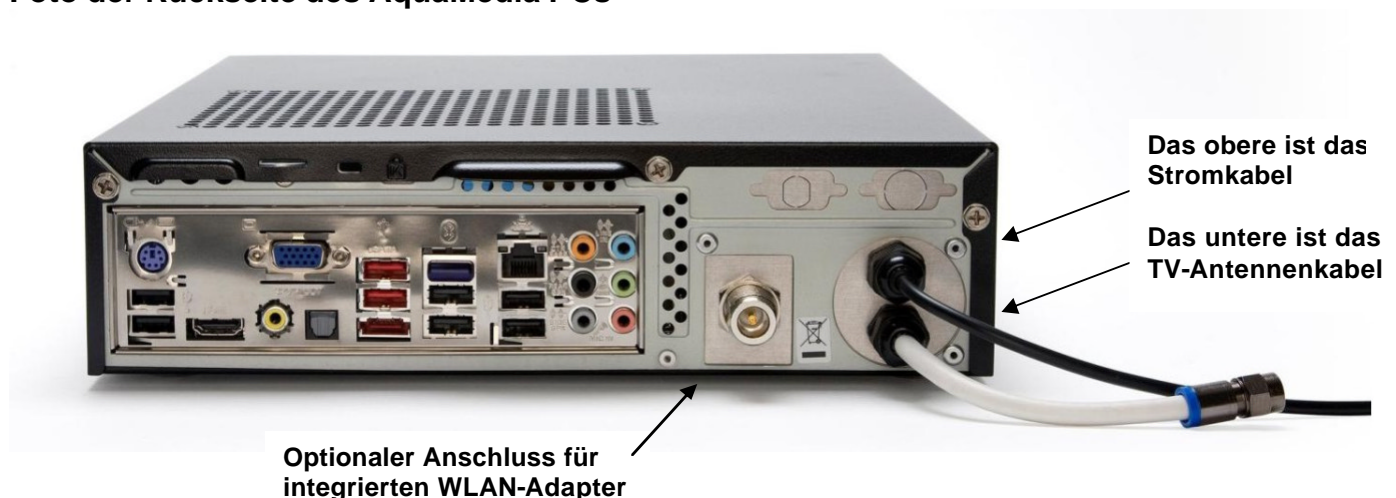


### Installation - Schritt 3

- Auf der Rückseite des AquaMedia PCs finden Sie ein einzelnes schwarzes Kabel mit drei Leitungen. Das ist das Strom-Kabel. schließen Sie die rote (+) und die schwarze (-) Leitung des Strom-Kabels an die 12V oder 24V Gleichstromversorgung des Schiffes an.
- **Sorgen Sie dafür, dass die Stromversorgung über eine geeignete Sicherung oder einen geeigneten Schutzschalter (in der positiven Stromleitung) angeschlossen ist.** Eine 5A Sicherung/Schutzschalter ist für die meisten Installationen zu empfehlen und 10A ist der höchste Wert, der verwendet werden sollte.
- Sie werden bemerken dass eine weiße Leitung an die rote Leitung gelötet ist. Das ist die Leitung für den externen Ein- und Ausschalter und sollte immer mit der roten Leitung verbunden sein, wenn kein externer Ein- und Ausschalter benötigt wird. Der AquaMedia PC startet nicht korrekt, wenn die weiße Leitung von der roten Leitung getrennt und kein Schalter eingebaut ist - siehe Anschlusschema.
- Schalten Sie den AquaMedia PC noch nicht ein.


### Installation - Schritt 4

- Die Anschlüsse auf der Rückseite des AquaMedia PCs sind folgende:

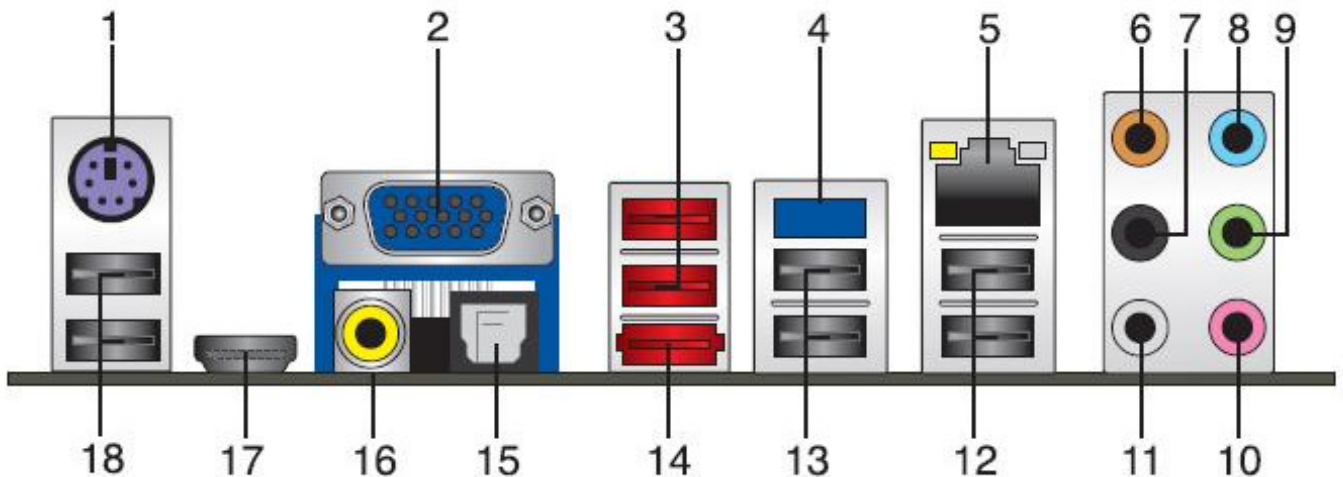

- |    |   |                                      |
|----|---|--------------------------------------|
| 1  | - | PS2 Keyboard-Stecker                 |
| 2  | - | VGA-Monitor                          |
| 3  | - | USB-Ports 5+6                        |
| 4  | - | Internes Bluetoothmodul              |
| 5  | - | LAN (RJ45) Ethernet-Port             |
| 6  | - | Sub-Woofer-Port Mitte (Orange)       |
| 7  | - | Lautsprecherausgang Hinten (Schwarz) |
| 8  | - | Line-In-Port (Hellblau)              |
| 9  | - | Line-Out-Port (Hellgrün)             |
| 10 | - | Mikrofoneingang (Pink)               |
| 11 | - | Lautsprecherausgang Seite (Grau)     |
| 12 | - | USB-Ports 1+2                        |
| 13 | - | USB-Ports 3+4                        |
| 14 | - | eSATA-Port                           |
| 15 | - | Optischer S/PDIF-Ausgang             |
| 16 | - | Koax S/PDIF-Ausgang                  |
| 17 | - | HDMI-Port                            |
| 18 | - | USB-Ports 7+8                        |

- Schließen Sie eine USB-Maus und ein Keyboard an beliebige USB-Ports des AquaMedia PCs an.
- Schließen Sie einen geeigneten Monitor oder geeignete Monitore an den VGA- und/oder den HDMI-Port des AquaMedia PCs an.
- Führen Sie das optionale Kabel für die terrestrische Digitale TV-Antenne (DVB-T) bis zum AquaMedia PC und schließen Sie es am mitgelieferten Kabel an (F-Stecker).
- Um einen externen Ein- und Ausschalter anzuschließen, der den Ein- und Ausschalter auf der Vorderseite des AquaMedia PCs an irgendeinem anderen Ort an Bord dupliziert, trennen Sie einfach die weiße Leitung von der roten und schließen Sie die weiße Leitung über einen einfachen Einschalter (SPST) an die Stromversorgung des Schiffs (+12V oder +24V) an, so wie in der folgenden Zeichnung zu sehen.

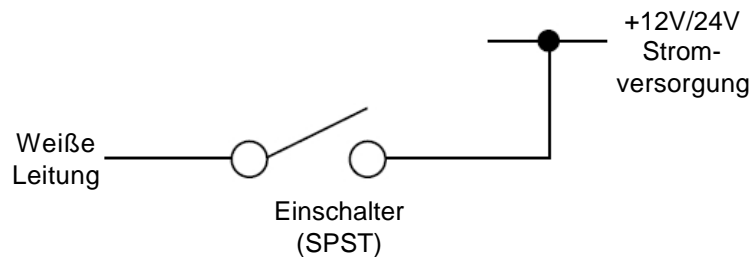

- Wenn alle Geräte korrekt mit dem AquaMedia PC verbunden sind, stellen Sie sicher, dass die 12V oder 24V Stromversorgung angeschlossen ist und der möglicherweise eingebaute Schutzschalter auf AN ist und schalten Sie den AquaMedia PC über den Einschalter an. Wenn Sie den Schalter umlegen, sollten die Strom- und Festplatten-LEDs auf der Vorderseite des AquaMedia PCs aufleuchten, während der PC seine Einschaltsequenz beginnt.
- **HINWEIS** - wenn Sie die Konfiguration mit externem Ein- und Ausschalter verwenden, gibt es eine Verzögerung von 5 Sekunden zwischen dem Umlegen des Schalters und dem Beginn der Ein- oder Ausschaltsequenz.
- Die Installation ist nun abgeschlossen.